












Caractéristiques Techniques

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2equiv.
TP75 A		1250	620	10	20.6	7.44	55	121	63	139	0.31
TP75 W		1250	450	10	16.7	51.7	54	119	62	136	0.46



Production de glace


Condensation à air

Temp. de l'air	Température de l'eau			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	61	69	72	75
50°	135	152	158	165
21°	56	63	66	68
70°	124	138	145	150
32°	44	49	51	53
90°	97	108	113	117
38°	36	39	41	43
100°	78	87	90	94


Condensation à eau

Temp. de l'air	Température de l'eau			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	57	66	69	72
50°	126	146	152	159
21°	54	60	65	67
70°	119	133	143	148
32°	51	58	62	64
90°	112	127	137	141
38°	46	54	58	60
100°	101	119	128	132



Vue Frontale

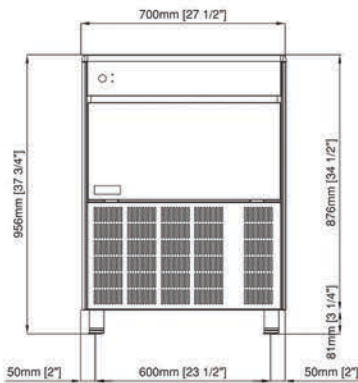

Vue Latérale

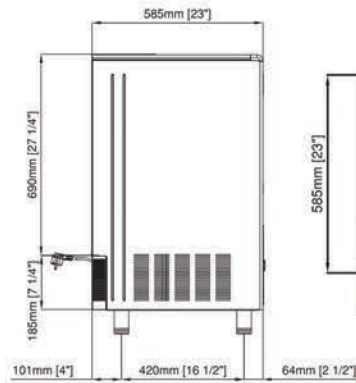


Vue de dessus

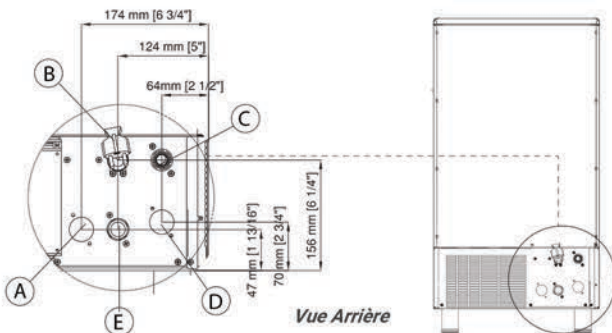

Vue Arrière

- A** Connexion entrée de l'eau (condensation à eau) - 3/4" gaz
- B** Entrée alimentation électrique
- C** Connexion sortie de l'eau dans les versions avec condensation à eau ø 20 mm
- D** Connexion sortie de l'eau ø 20 mm
- E** Connexion entrée de l'eau 3/4" gaz



Circulation de l'air



PANNEAU DE CONTRÔLE

Rouge: Alarm Vert: État de la machine



Bouton ON/OFF

CAPACITÉ DE STOCKAGE


36 Kg - 79 lbs
2117 pcs

DIMENSIONS

LxPxH (mm)
700 x 585 x 956

WxDxH (inch)
27 8/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TYPE DE GLAÇON



17g

POIDS GLACE







60

PIÈCES / CYCLE

CONDITIONS D'UTILISATION



220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)