








Caractéristiques Techniques

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l/h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2equiv.
TP90 A		1593	790	10	17.9	9.71	68	150	76	167	0.72
TP90 W		1593	460	10	14.3	52.2	68	150	76	167	0.72




Production de glace

Condensation à air

Temp. de l'air	Température de l'eau			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	77	85	89	92
50°	170	187	196	203
21°	72	78	82	84
70°	159	172	181	185
32°	63	68	71	73
90°	139	150	157	161
38°	51	55	57	59
100°	112	121	126	130


Condensation à eau

Temp. de l'air	Température de l'eau			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	77	84	87	90
50°	170	185	191	198
21°	71	77	81	84
70°	156	169	178	185
32°	70	76	79	82
90°	154	167	174	180
38°	66	71	74	76
100°	145	156	163	167

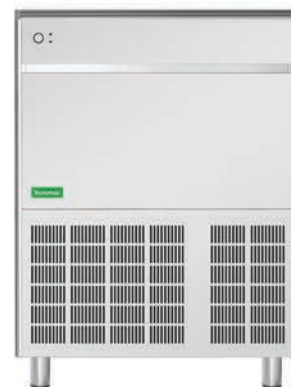

PANNEAU DE CONTRÔLE

Rouge: Alarm Vert: État de la machine



Bouton ON/OFF

CAPACITÉ DE STOCKAGE


40 Kg - 88 lbs
2352 pcs

DIMENSIONS

LxPxH (mm)
800 x 585 x 956

WxDxH (inch)
31 8/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TYPE DE GLAÇON



17g

POIDS GLACE







60



PIÈCES / CYCLE

CONDITIONS D'UTILISATION



220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

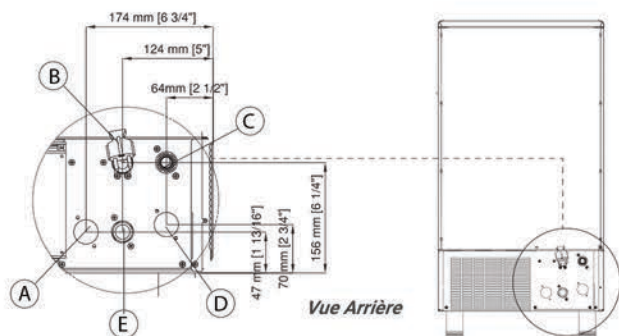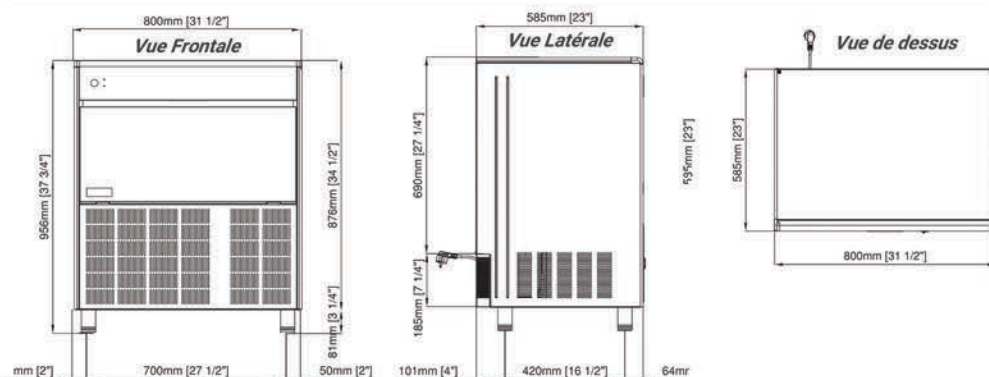

- A** Connexion entrée de l'eau (condensation à eau) - 3/4" gaz
- B** Entrée alimentation électrique
- C** Connexion sortie de l'eau ø 20 mm
- D** Connexion sortie de l'eau dans les versions avec condensation à eau ø 20 mm
- E** Connexion entrée de l'eau 3/4" gaz

Circulation de l'air

